

KYNシリーズ 単板切断機

VENEER TRIMMING SAW

- 油圧シリンダで強カクランプ
- 寸法自動位置決め装置搭載
- 反りのあるワークも矯正
- タッチパネル搭載
- 強カクランプ

Feature

ワンクランプで
4面切断



特許取得済(特許第 5013752 号)

株式会社ヤスダコーポレーション

〒441-1231 愛知県豊川市一宮町上新切 413

T E L : 0533-93-3500

F A X : 0533-93-6277

E-Mail : info@yasuda-corporation.com

<http://www.yasuda-corporation.com>

代理店

单板切断機 KYN-950

床板の表面を飾る化粧单板はその製造の過程で高い寸法精度、直線精度、直角精度を要求されます。Yasudaの单板切断機は高いレベルで要求を満たします。複数枚の化粧单板を強力にクランプし、クランプした状態で4面を切断。容易な操作で高精度な加工ができます。




機能




■ タッチパネル

操作盤にタッチパネルを搭載してありますので分かりやすいインターフェイスです。切断寸法を入力すれば機械が自動的に位置決めをします。ワークをセット後、ボタンを押すだけの簡単操作です。

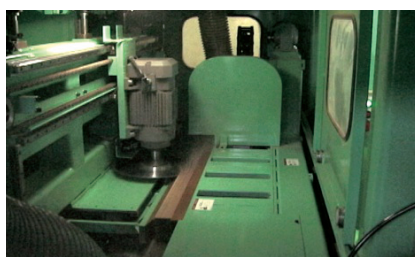

■ 強力クランプ

ワークを油圧シリンダにより強力にクランプします。ワークが反っている場合でも矯正して加工することが可能です。

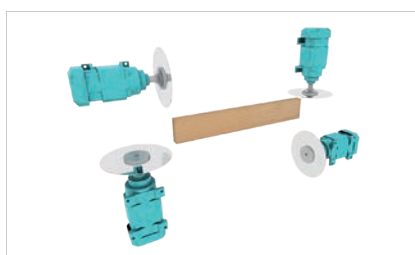

■ 主軸駆動

1回のクランプで4面を切断することにより高精度な切断が可能です。幅→長さ、長さ→幅の切断順序の選択が可能です。主軸モータは、インバータにより制御され、切断後、刃物が急速に停止します。安全に作業が行えます。



■ 切屑排出

底部に配置されたベルトにより切屑をスムーズに排出します。

■ 全体カバー

機械を覆う全体カバーにより切屑飛散を防止。

※ホームページから動画が見られます。

仕様

機種	KYN-950	
加工範囲	幅寸法	50 ~ 100mm
	長さ寸法	200 ~ 950mm
	厚さ寸法	50 ~ 60mm
刃物軸	幅	5.5kW×2P 2台
	長さ	5.5kW×2P 2台
主軸走行速度	約 20m/min(60Hz), 約 16m/min(50Hz)	
主軸走行電動機	0.75kW×4P 4台	
必要圧縮 空気	0.5MPa 100 ℓ /min (ANR)	
サイクルタイム	約 22 秒 (60Hz), 約 26 秒 (50Hz)	
電源	3 相 AC200V 60/50Hz	

※ 上記仕様は参考です。お打ち合わせにより決定させていただきます。